

TQ30 Deelbare Stroomtransformator

De zeer compacte ELEQ TQ30 deelbare stroomtrafo is speciaal ontworpen voor aansluiting op digitale meetsystemen. De TQ30 wordt standaard geleverd met kleur gecodeerde uitlopers. Alle trafo's kunnen het genoemde vermogen leveren aan het kabeleinde. Correcte sluiting van de stroomtrafo wordt gewaarborgd door een duidelijk hoorbare "click". Voor bevestiging worden twee tie-wraps meegeleverd die eenvoudig gemonteerd kunnen worden rond de primaire geleider.



Technische Specificaties



Omgevingscondities	
Dit product is veilig te gebruiken onder de volgende omstandigheden:	
Plaatsing:	Binnenshuis
Omgevingstemperatuur:	-10°C .. +55°C
Relatieve vochtigheid:	5% .. 85%, niet condensierend
Beschermingsgraad:	IP20
Alleen geschikt voor geïsoleerde kabels.	
Specificatie	
Norm:	IEC61869-2
Kortsluitstroom:	60 x In/1s
Continue stroom:	100%
Isolatie niveau:	0,72/3/-kV
Frequentie:	50/60Hz
Isolatie klasse:	E (120°C)
Kabel opening:	Geschikt voor kabel max. Ø18mm
Secundaire geleider:	3 meter kabel, 0,5mm ² flexibele
Overspanningscategorie:	CAT IV 300 V

Bestelinformatie

Ratio	Klasse	Belasting ¹⁾	Artikelnummer
60/1A	3	0,2VA	4Q3B02
75/1A	3	0,2VA	4Q3B03
100/1A	3	0,2VA	4Q3B05
125/1A	3	0,2VA	4Q3B07
150/1A	3	0,2VA	4Q3B08
200/1A	1	0,2VA	4Q3B09
250/1A	1	0,2VA	4Q3B10

1) Belasting gespecificeerd aan het einde van de secundaire aansluitkabel

Afmetingen

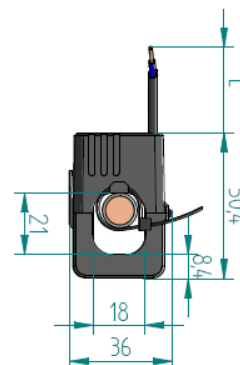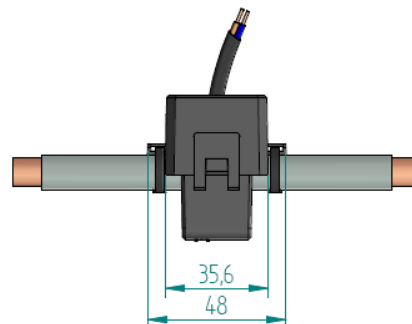

Aansluitschema

