

## TQ40-C Deelbare Stroomtransformator

De zeer compacte TQ40 deelbare stroomtrafo van ELEQ is speciaal ontworpen voor aansluiting op digitale meetsystemen. De TQ40 wordt standaard geleverd met kleur gecodeerde uitlopers. De nauwkeurigheid klasse 1 voor alle deze CT's zijn perfect om nauwkeurige kWh metingen uit te voeren. Correct sluiting van de stroomtrafo wordt gewaarborgd door een duidelijk hoorbare "click". Voor bevestiging worden twee tie-wraps meegeleverd die eenvoudig gemonteerd kunnen worden rond de primaire geleider.



### Technische Specificaties

<b>Omgevingscondities</b>	
Dit product is veilig te gebruiken onder de volgende omstandigheden:	
Plaatsing:	Binnenshuis
Omgevingstemperatuur:	-10 °C .. +55 °C
Relatieve vochtigheid:	5% .. 85%, niet condensierend
Beschermingsgraad:	IP20
Alleen geschikt voor geïsoleerde geleiders	
<b>Specificatie</b>	
Norm:	IEC61869-2
Kortsluitstroom:	60 x In/1s
Continue stroom:	100%
Isolatie niveau:	0,72/3/- kV
Frequentie:	50/60 Hz
Isolatie klasse:	E (120 °C)
Kabel opening:	Geschikt voor kabel max. Ø 28 Mm
Secundaire geleider:	.../1A: L=3 m kabel 0,5 mm <sup>2</sup> .../5A: L=0,5 m kabel 1,5 mm <sup>2</sup>
Overspanningscategorie:	CAT IV 600 V


### Bestelinformatie

Ratio	Klasse <sup>1)</sup>	Belasting	Artikelnummer
200/1A	1	0,2VA	4Q4C09
250/1A	1	0,2VA	4Q4C10
300/1A	1	0,2VA	4Q4C11
400/1A	1	0,2VA	4Q4C12
500/1A	0,5	0,2VA	4Q4C13

Ratio	Klasse <sup>1)</sup>	Belasting	Artikelnummer
250/5A	1	1VA	4Q4C60
300/5A	1	1VA	4Q4C61
400/5A	1	1VA	4Q4C62
500/5A	1	1VA	4Q4C63

1) Nauwkeurigheid conform IEC 61869-2, geldig vanaf 5 tot 120% In

### Aansluitschema

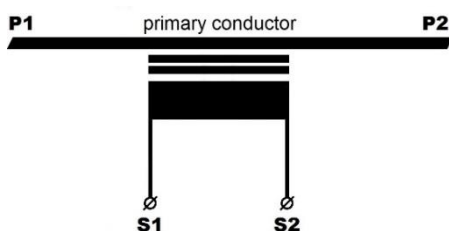

### Afmetingen

