
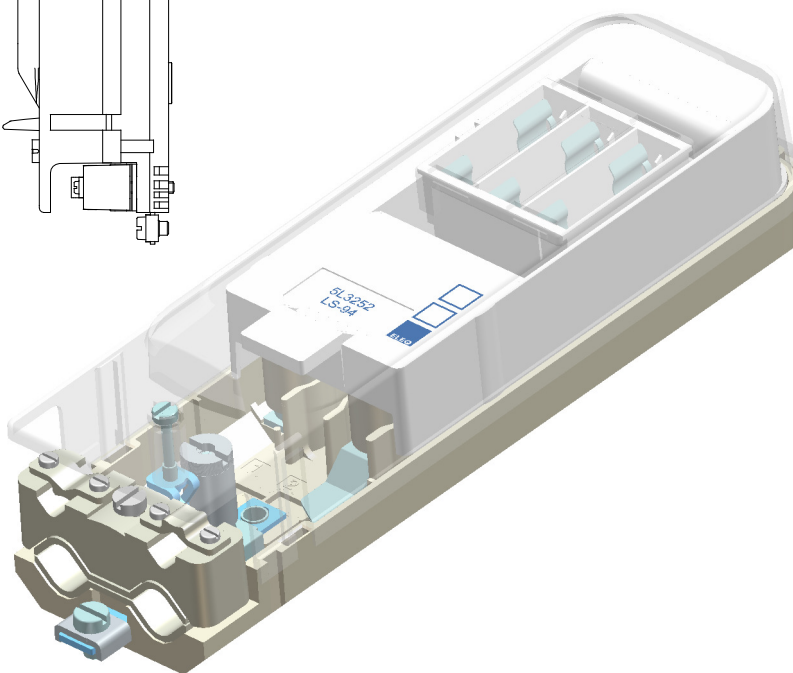

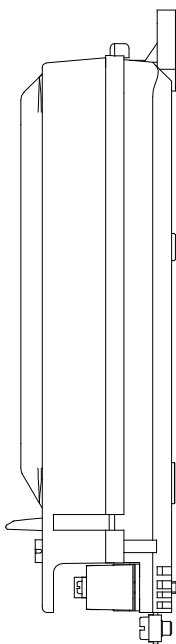


FAGET
LS-94B16
5L3252

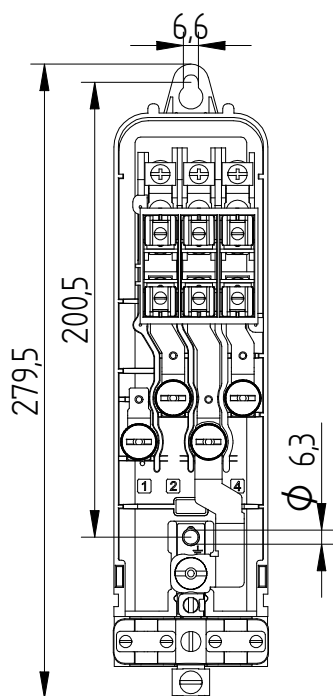

Bestelspecificaties

Model : LS-94B16
Artikelnummer : 5L3252

Bijzonderheden

: Voorzien van uitneembare
zekeringsunit
: Vooral toegepast in België

Technische Specificaties

Minimale mastbinnendiameter : 84mm
Doorlussen mogelijk : Ja
Geschikt voor : 3x Buiszekering (10x38)
Zekering inclusief : Nee
Aantal mantelklemmen : 5 stuks; 3x fase, nul, aarde
Max. aan te sluiten per klem : 2x 16mm²
Trekontlasting : Ja, max. 2 voedingskabels
23 mm en 2 armatuurkabels
Automatische aarde : Ja
Voorzien van : Aarde-K3 verbinding

Verpakking

20 st in omdoos of 480st per pallet
Uit voorraad leverbaar (t.t.v.v.)

Te combineren met

5L9978 : 3-voudige trekontlasting
5L3260 : Reserve zekeringsunit

Toepassing

Aansluitkast geschikt voor plaatsing in
lichtmasten en RVS zuilkasten

Eleq BV
Tukseweg 130
8331 LH Steenwijk
T: +31 (0) 521 533 333
F: +31 (0) 521 533 391
www.eleq.com