



# ELEQ Easy Voltage Tap voor rail, model UAK

De UAK-serie is een lijn spanningsaftakklommen al dan niet met een zekeringhouder. De zekering zit direct op de stroomvoerende geleider waardoor de primaire installatie optimaal wordt beveiligd tegen een foutsituatie in het meetcircuit. De klem kan met een geïsoleerde inbusleutel met één hand op een rail worden gemonteerd. De zekering zit direct op het metaaldeel die contact maakt met de rail via een stevige inbusbout. Hierdoor wordt een hoge bedrijfszekerheid en hoge kortsluitvastheid gerealiseerd. De UAK-klemmen zijn voorzien van KEMA-KEUR.

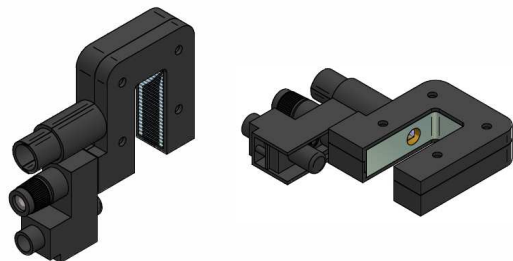

## Zekeringsklem UAK4Z

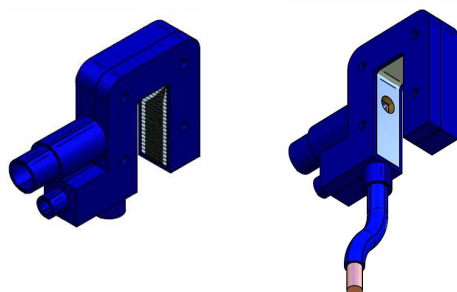

## Ongezekerde klem UAK16..

## Technische specificaties

Maximale bedrijfssp.	690V
Testspanning/Impuls	3kV/50Hz 6kV
Inmax.	10A
Isolatieklasse	E (max120°)
Zekeringtype faseklem	5x25mm (met melder) 10A SIBA DIN41576-2
Kortsluitvastheid	70kA@400V/50Hz (tot 6,3A gezekeerd) IP20
Beschermingsgraad	-5...+40°C <sup>1)</sup>
Omgevingstemperatuur	Max. 75K <sup>1)</sup>
Temperatuurverh. Rail	
Aansluiting primair	Inbusbout M8
Inbusleutel	Nummer 6
Raildikte max./min.	15mm/4mm
Behuizing	Polyamide (PA6.6)
Materiaal klem	Messing vernikkeld


<sup>1)</sup> Maximale eindtemperatuur rail van de rail : 120°C  
(som van omgevingstemperatuur en temp. verhoging rail)  
Voorzien van KEMA-KEUR, IEC 60947-7-3

## Bestel specificaties

Omschrijving	Kleur	Model	Aansluiting	Artikelnr.
Faseklem met zekering	Zwart	UAK4Z	1,5–4mm <sup>2</sup>	500040
Faseklem ongezekeerd	Zwart	UAK16	0–16mm <sup>2</sup>	500041
Nullem ongezekeerd	Blauw	UAK16N	0–16mm <sup>2</sup>	500042
Set bestaande uit 3 x 500040 & 1 x 500042				500045

## Maatschetsen

UAK4Z

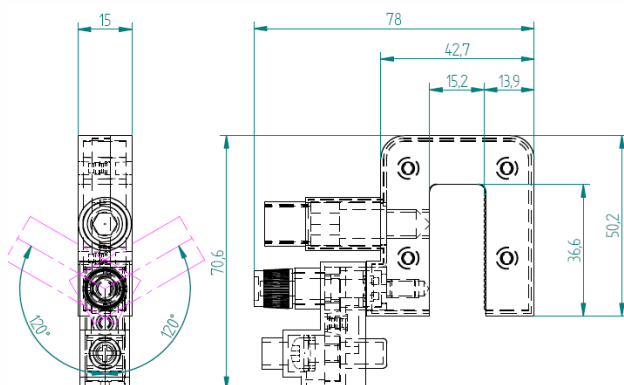

UAK16..

