


# ELEQ Deelbare stroomtrafo TQ30

De zeer compacte TQ30 deelbare stroomtrafo van ELEQ is speciaal bedoeld voor meten van stroom in bestaande installaties waar weinig ruimte beschikbaar is. De TQ30 wordt standaard geleverd met kleur gecodeerde uitlopers van 5 meter lang. Alle trafo's kunnen een vermogen leveren van 0,2VA aan het kabeleinde. Correcte sluiting van de stroomsensor wordt gewaarborgd door een duidelijk hoorbare **"click"**. Voor bevestiging worden twee UV-bestendige tie-wraps meegeleverd die eenvoudig gemonteerd kunnen worden rond de primaire geleider.



## TQ30

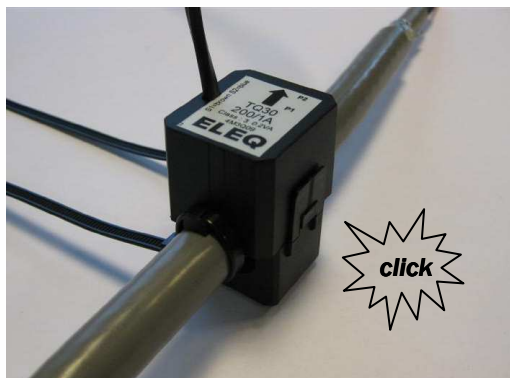

## Technische specificaties


Belastbaarheid Ith	60*In/1s
Overbelasting	120% continu
Isolatieklasse	E (max120°)
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-5...+40°C
Primaire geleider	Kabel, max Ø18mm
Secundaire geleider	L=5m kabel 0,5mm <sup>2</sup>

## Bestel informatie

Stroomtrafo	Klasse <sup>1)</sup>	Belasting	Art.nummer
60/1A	3	0,2VA	4M3Q02
75/1A	3	0,2VA	4M3Q03
100/1A	3	0,2VA	4M3Q05
125/1A	3	0,2VA	4M3Q07
150/1A	3	0,2VA	4M3Q08
200/1A	3	0,2VA	4M3Q09

<sup>1)</sup> Nauwkeurigheid conform IEC 60044-1, geldig vanaf 5 tot 120% In

## Aansluitschema

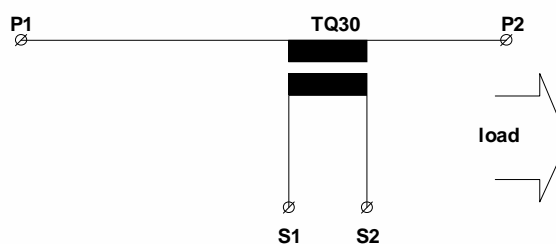

## Afmetingen

