# LS-94

5L2401

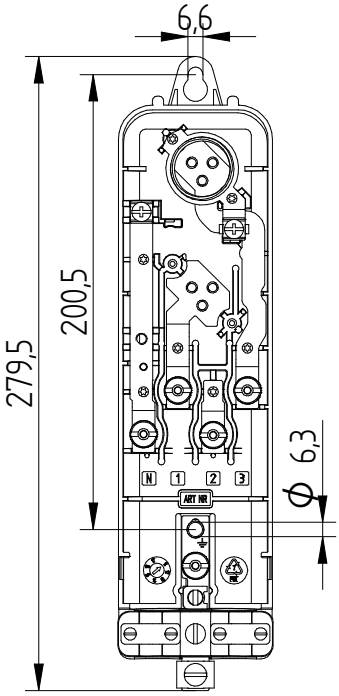


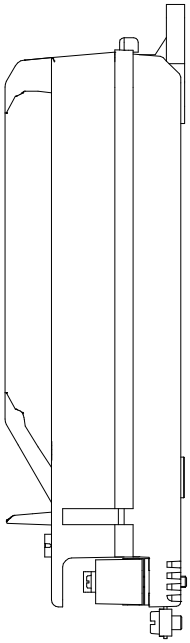

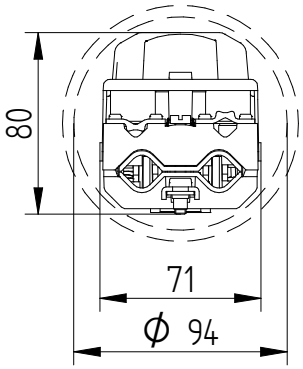


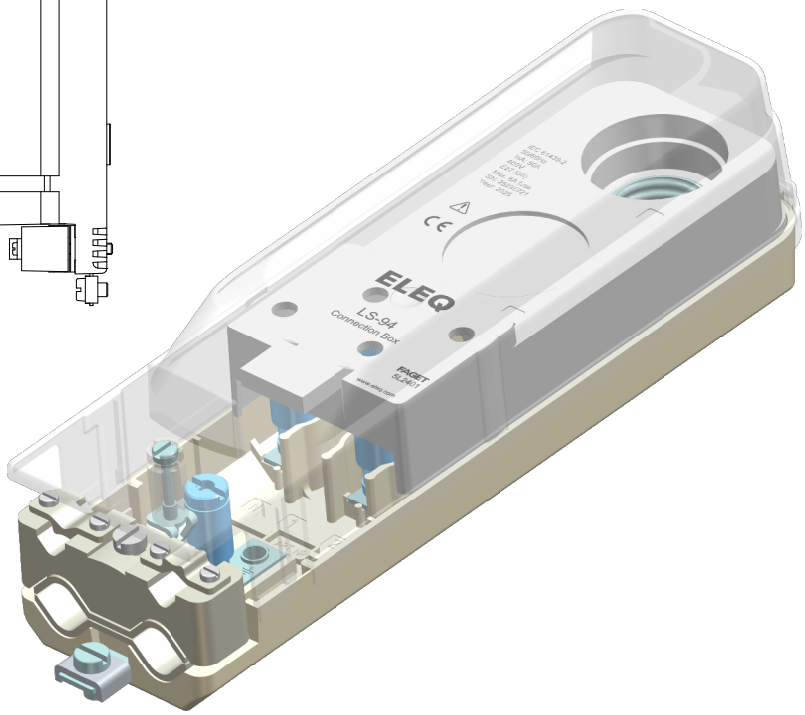


**Bestelspecificaties**

| | |
|---|---|
| Merk | : ELEQ |
| Model | : LS-94 |
| Artikelnummer | : 5L2401 |

**Technische Specificaties**

| | |
|---|---|
| Minimale mastbinnendiameter | : 94mm |
| Doorlussen mogelijk | : Ja |
| Geschikt voor | : 1x E27 Zekering (DII) |
| Zekering inclusief | : Nee |
| Aantal mantelklemmen | : 5 stuks; 3x fase, nul, aarde |
| Max. aan te sluiten per klem | : 2x 10mm², of 3x 6mm² |
| Trekontlasting | : Ja, max. 2 voedingskabels 23mm en 2 armatuurkabels |
| Aarde-nul verbinding | : Nee |
| Automatische aarde | : Ja |

**Bijzonderheden**

Meetmogelijkheden
Meegespoten pasmoer

**Verpakking**

6 st in omdoos of 504 st per pallet
Uit voorraad leverbaar (t.t.v.v.)

**Te combineren met**

5L9978 : 3-voudige trekontlasting

**Toepassing**

Aansluitkast geschikt voor plaatsing in lichtmasten en RVS zuilkasten