ELEQ \ mastering electricity worldwide

LS-135

5L8207

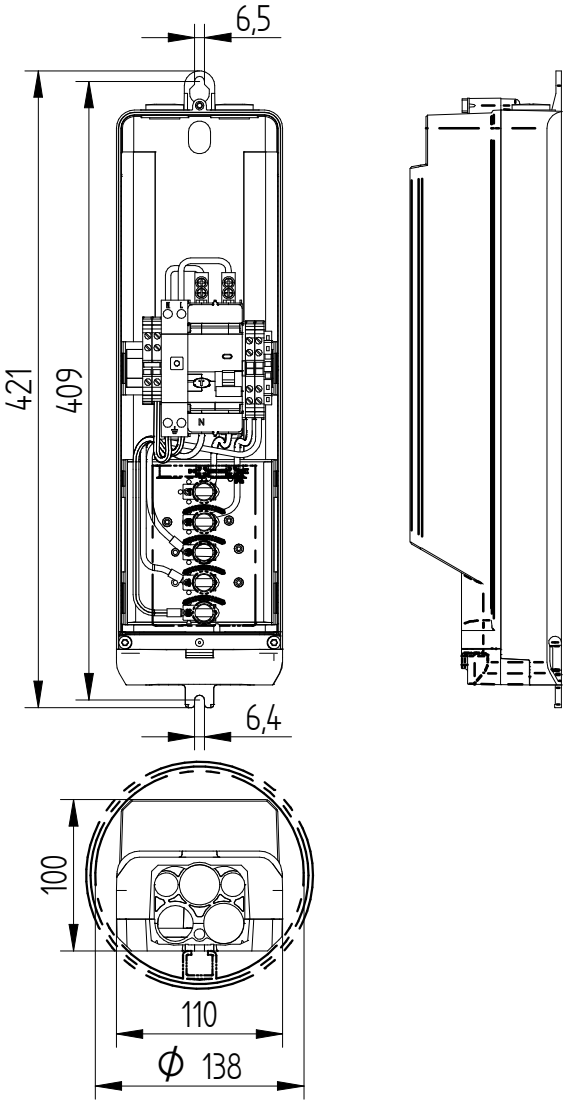

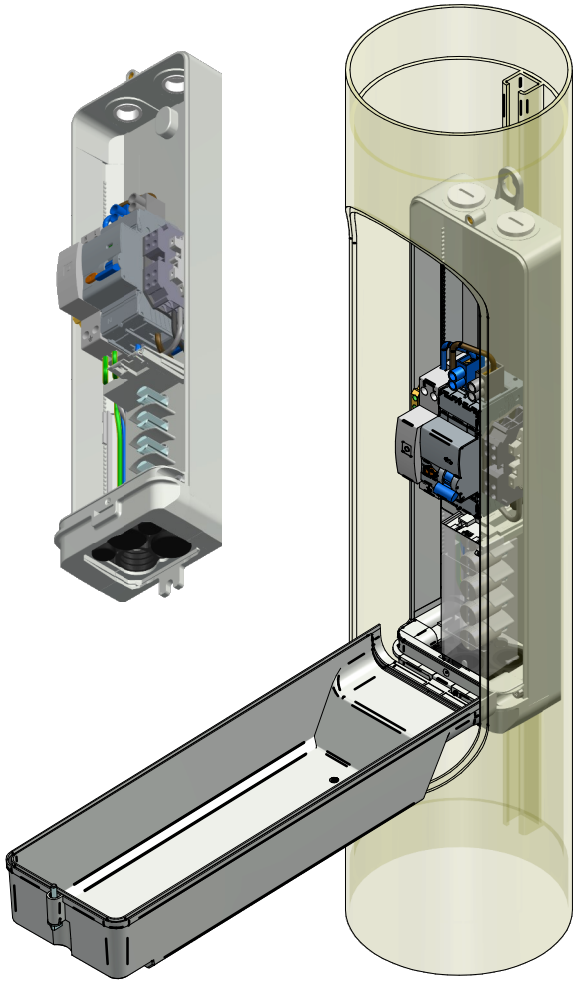

Bestelspecificaties

Model	: LS-135
Artikelnummer	: 5L8207
Artikelnummer Fluvius	: SAP 21779

Technische Specificaties

Minimale mastbinnendiameter	: 138mm
Doorlussen mogelijk	: Ja
Meegeleverd	: 1x Wartel M20x1,5
Aantal mantelklemmen	: 5 stuks; 3x fase, 1 nul, 1x aarde
Max. aan te sluiten per klem	: 2x 16mm²
Trekontlasting	: Ja, max. 3 voedingskabels 24mm en 2x kabel 14mm
Aarde-nul verbinding	: Nee
Aansluiting bovenzijde	: 2x M20x1,5 (t.b.v. wartel)
Beschermingsgraad	: IP55, IK10

Bijzonderheden

Gevelaansluitkast
Warteluitgang aan bovenzijde mogelijk
Met differentieelautomaat B6 en SPD

Verpakking

6 st in omdoos of 120 st per pallet

Te combineren met

5L9960 : driekantsleutel tbv LS-100
Kunststof DIN-rail

Toepassing

Aansluitkast geschikt voor buitenmontage

+31 (0) 521 533 333 info@eleq.com www.eleq.com