
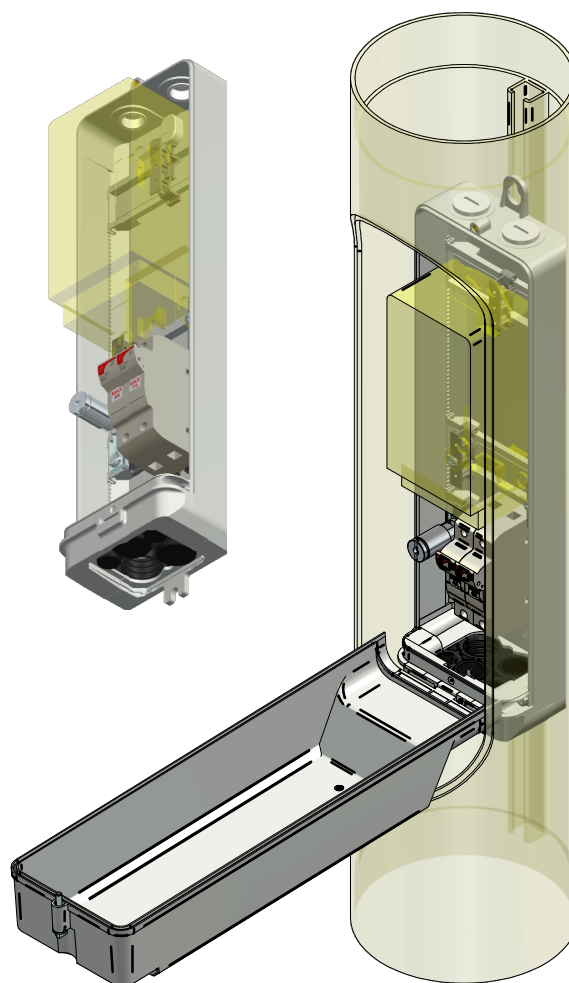


LS-135

5L8210

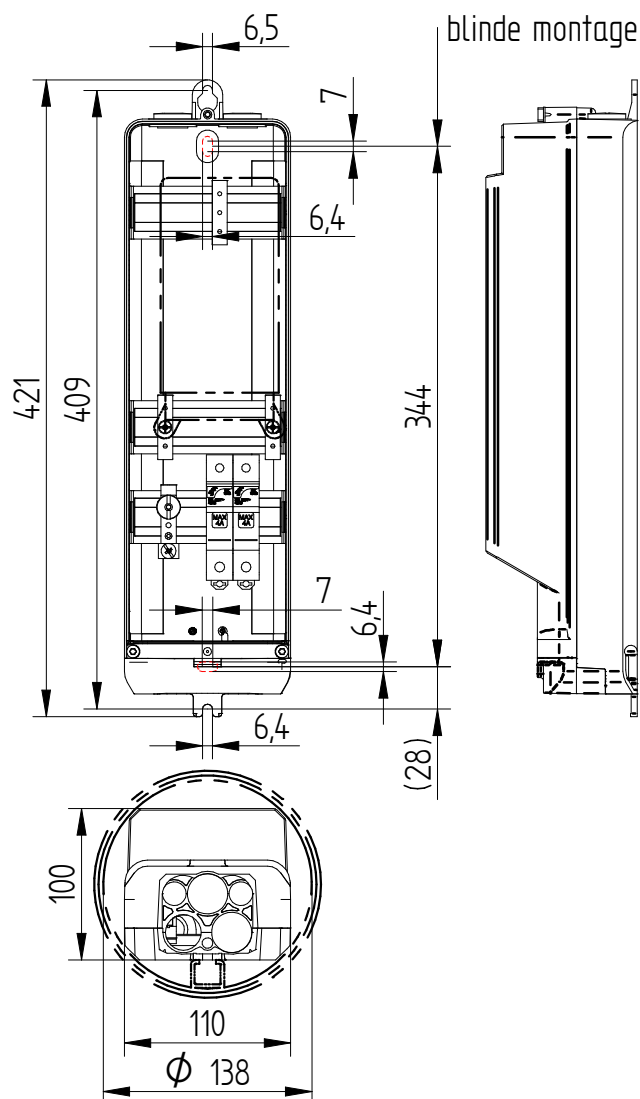

Bestelspecificaties

Model : LS-135
Artikelnummer : 5L8210
Artikelnummer Fluvius : SAP 15234

Technische Specificaties

Minimale mastbinnendiameter : 138mm
Doorlussen mogelijk : Ja
Geschikt voor : 2x Buiszekering, 4A, gekoppeld
Meegeleverd : 1x Wartel M20x1,5
Aantal mantelklemmen : n.v.t.
Max. aan te sluiten per klem : 1x 10mm²
Trekontlasting : Ja, max. 3 voedingskabels
24mm en 2x kabel 14mm
Aarde-nul verbinding : Nee
Aansluiting bovenzijde : 2x M20x1,5 (t.b.v. wartel)
Beschermingsgraad : IP55, IK10

Bijzonderheden

Gevelaansluitkast
Warteluitgang aan bovenzijde mogelijk
Vorbereid voor ontvangsttoestel

Verpakking

6 st in omdoos of 120 st per pallet

Te combineren met

5L9960 : driekantsleutel tbv LS-100
Kunststof DIN-rail

Toepassing

Aansluitkast geschikt voor buitenmontage

