ELEQ mastering electricity worldwide

DGIV..-E Drehspulmessgeräte mit Gleichrichter

E-Line Drehspulmessgeräte mit Gleichrichter werden verwendet, um Wechselstrom und -spannung mit einer Frequenz von 40 bis 5000 Hz zu messen. Drehspulinstrumente zeichnen sich insbesondere durch geringe Leistungsaufnahme und hohe Empfindlichkeit für sehr kleine Gleichströme oder -spannungen aus. Die DGIV..-E ist ein quadratisches Modell mit austauschbarer Skala.

Technische Spezifikation

Umgebungsbedingungen	
Einbauort:	Verwendung in Innenbereichen
Referenztemperaturbereich:	+18°C .. +28°C
Nenntemperaturbereich:	-25°C .. +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5% .. 80%, nicht kondensierend
Schutzgrad:	Gehäuse IP52, IP20**
Messkategorie:	CAT. III 300V
Spezifikationen	
Standard:	IEC 60051-2
Genauigkeitsklasse:	1,5

** IP20, wenn der beiliegende Schutzdeckel montiert ist.

Bestellinformation

Kundenspezifische Produkte*

Bitte erstellen Sie die Bestellinformationen, indem Sie einen Parameter aus jeder Spalte kombinieren.

Größe	Verhältnis des Wandlers oder Messbereichs	Skala	Frequenz
48 * 48 72 * 72 96 * 96	Bitte geben Sie das Verhältnis des Stromwandlers oder Messbereichs an	Bitte geben Sie den gewünschten Skalenwert an	50Hz 60Hz

Zum Beispiel: DGIV96-E, 0-5A, 0-100A, 50Hz

* Auf Anfrage können die DGIV-E als IP55 oder mit zusätzlichen Markierungen auf der Skala ausgeliefert werden.

Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsabteilung für die Möglichkeiten.

Abmessungen

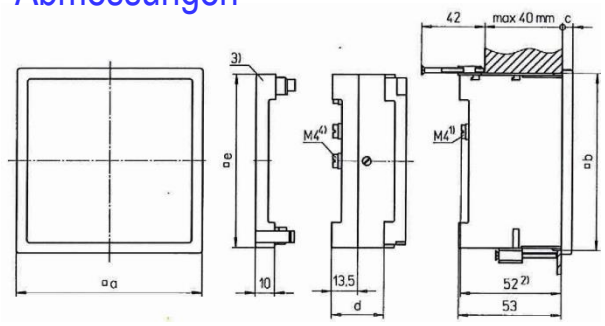

Modell	□ a(mm)	□ b(mm)	c(mm)	d (mm)	□ e(mm)
DGIV48-E	48	45 $^{+0,6}$	5	-	42,5
DGIV72-E	72	68 $^{+0,8}$	5,5	-	66,5
DGIV96-E	96	92 $^{+0,8}$	5,5	-	90