


SVA Stackable

De ELEQ SVA Stapelbaar is een flexibele laagspanningstransformator die optimale functionaliteit levert in een minimale benodigde ruimte. Vanwege grote bereikmogelijkheden, geoptimaliseerd formaat en verschillende gatgroottes tot 60 mm, kan het een perfecte pasvorm bieden voor verscheidene toepassingen.

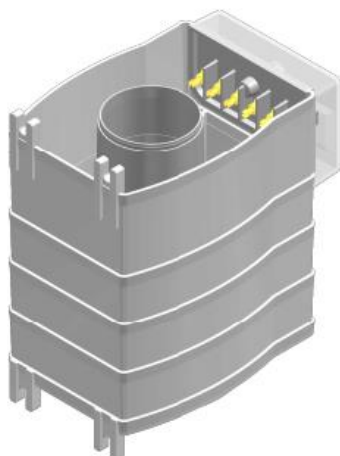



Bereikmogelijkheden

Type	Bereik
Primaire stroom*	60-1500A
Uitgang	1A-5A
Gatgrootte	45/50/60 mm
Meetklasse**	0,2S-3
Beschermingsklasse**	10P10-5P10-5P20

- Combinatie van primaire stroom, klasse en gatgrootte bepalen de haalbaarheid en hoogte van het product.

** Andere klasse op aanvraag.

Basisontwerp- Afmetingen

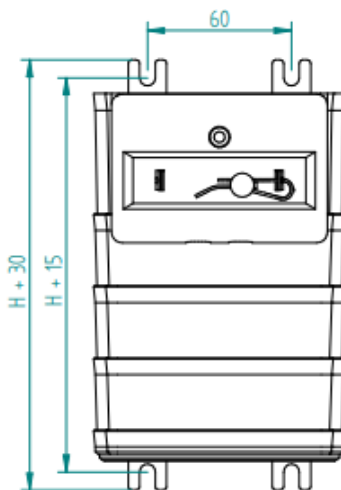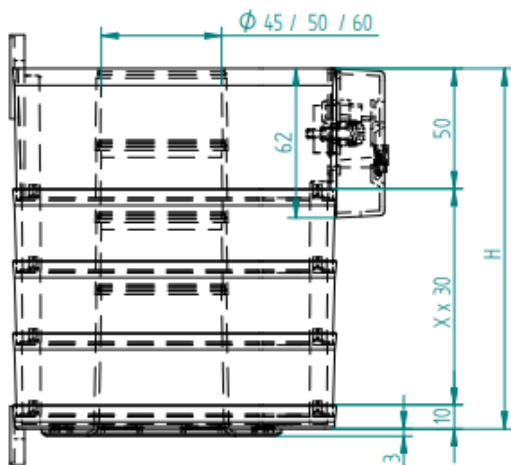


Technische specificaties


Omgevingscondities	
Toepassing:	Indoor
Omgevingstemperatuur:	-10°C to +55°C
Relatieve vochtigheid:	5% - 85%, non condensing
Beschermingsgraad:	IP20
Voor gebruik op geïsoleerde primaire geleider:	

Toepassingsspecificaties	
Norm:	IEC 61869-2
Kortsluitstroom (I _{th}):	20kA 3s / 25kA 1s
Continuous thermal current:	100%
Isolatie niveau:	0,72/3/-kV
Frequentie:	50Hz
Isolatie klasse:	E
Secundaire aansluitkabel:	Aansluitklemmen Ø 5mm. Kabeldiameter max. 6mm ² Massief max 4mm ² soepel

Enkelvoudig ratio Meervoudige ratio

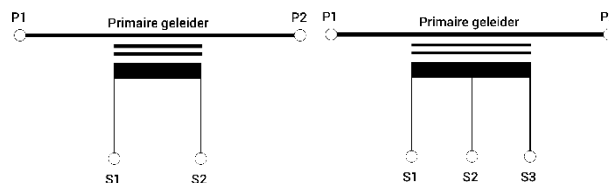

Multicore



Height	
X	H
0	60
1	90
2	120
3	150