

## UAD16(n) Spanningsaftakkleem voor draad

In bestaande installaties is zelden een gezeekerde spanning beschikbaar voor meetdoeleinden. Met deze unieke aftakkleem takt u in "1 handomdraai" en zonder gereedschap een afgezeekerde meetspanning af van een geïsoleerde draad. De zekering zit direct op de primaire geleider wat leidt tot een optimale vorm van veiligheid. Een absoluut uniek product dat een doorbraak betekent voor het snel en veilig meten in bestaande installaties.




### Technische specificaties

<b>Omgevingscondities</b>	
Dit product is veilig te gebruiken onder de volgende omstandigheden:	
Plaatsing:	Binnenshuis
Omgevingstemperatuur:	-5°C .. +55°C
Relatieve vochtigheid:	5% - 85%, niet condensierend
Beschermingsgraad:	IP20, standaard isolatie
U max:	400Vac
Meetcategorie:	CAT III
<b>Specificatie</b>	
Norm:	IEC 60998 (klem) IEC 60947 (zekering)
Zekeringtype faseklem:	4x25mm, 2A met melder (SIBA Part. No. 7008913.2)
Kortsluitvastheid:	6kA @ 400V/50Hz
Geschikt voor:	Geleiders met standaard isolatie, PVC of XLPE
Diameter:	4 .. 7mm (6 .. 16mm <sup>2</sup> )
UAD16(n)	Massieve kabel (massief, geslagen)
Secundaire geleider:	1mm <sup>2</sup> flexibel, 50cm, end-sleeve
Torque:	1,5 .. 2,0Nm
Gebruik:	Meervoudig te gebruiken (max. 24x)

### Bestelinformatie

Type	Omschrijving	Artikelnummer
UAD16	Gezeekerde fase-aansluiting	500070
UAD16n	Nulaansluiting ongezeerd	500071
UAD16 set	Aansluitingset (3x 500070 plus 1x 500071)	500075

### Aansluitschema

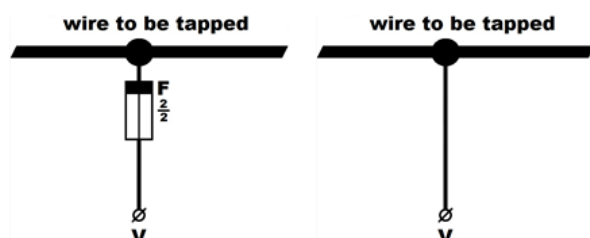

### Afmetingen

