

UIS-E Urentellers

E-line urentellers tonen de operationele tijd van machines, apparatuur en andere toestellen. Voor nauwkeurige informatie bij het testen, onderhoud of garantiedoeleinden bieden wij een brede lijn urentellers.

AC toepassingen: bedrijfsmachines, bedieningspanelen, compressoren, generatoren, pompen, airconditioning.

DC toepassingen: tuin- en landbouwmachines, generators, bouwmachines.



Bestelinformatie*


Model	UIS48	UIS72-E	UIS96-E
50Hz			
180-270V	320089		
230V		323801E	326966E
400V		325158E	326967E
60Hz			
180-270V	320400	320474E	320475E
230V			
DC			
10-80Vdc	320577	320579E	320581E
6-30Vdc			

Technische specificaties

Omgevingscondities	
Plaatsing:	Binnenshuis
Nominaal temperatuurbereik:	-20°C .. +70°C
Relatieve vochtigheid:	5% .. 80%, niet condenserend
Beschermingsgraad:	Behuizing IP40, IP20**
Specificaties AC	
Operationele spanning:	24V, 48V, 60V, 110V, 120V, 230V, 240V, 400V (±10%)
Frequentie:	50Hz, 60Hz
Aantal cijfers:	5 integers, 2 decimals
Specificaties DC	
Operationele spanning:	6-30V, 10-80V, 110V (±10%)
Aantal cijfers:	6 hele getallen, 1 decimaal

** IP20 wanneer de bijgeleverde beschermingskap gemonteerd is.

Afmetingen

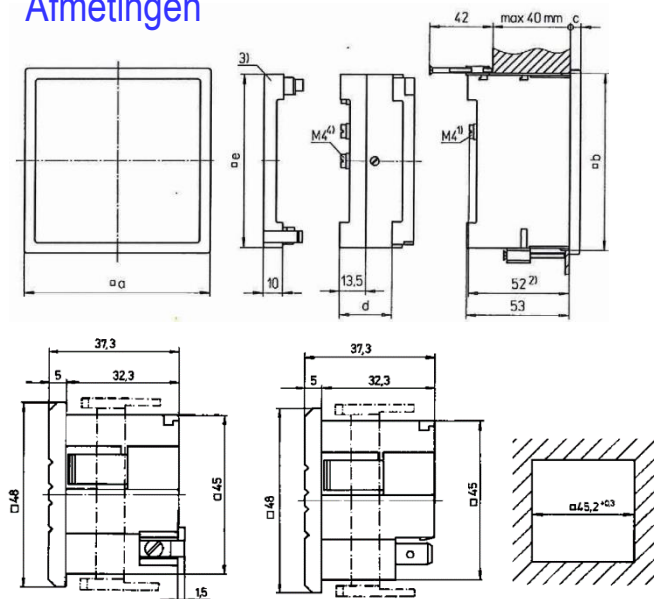

Model	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
UIS72-E	72	68 ^{+0,8}	5,5	-	66,5
UIS96-E	96	92 ^{+0,8}	5,5	-	90

Model	a (mm)	b (mm)
UIS48	48	45,2 ^{+0,3}