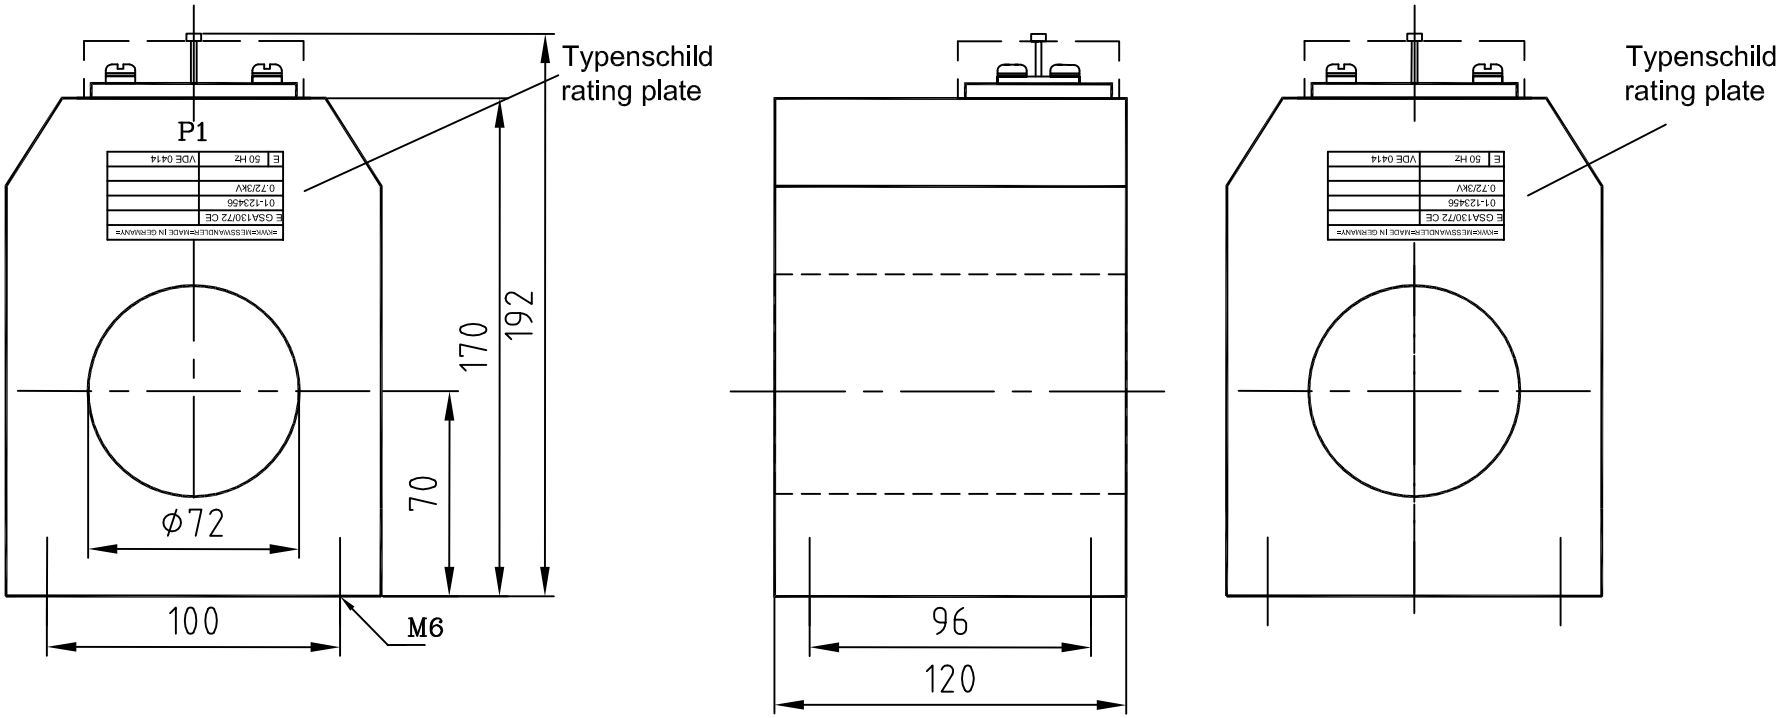

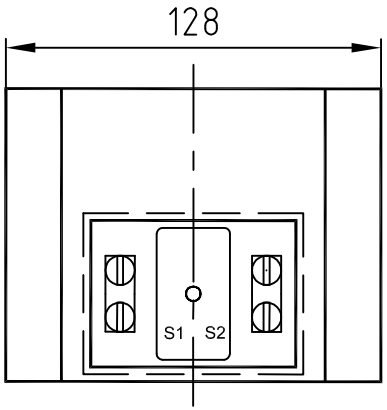

Klemmenbelegung
terminals

1 Kern
1 core



Klemme 12x25
mit Gewinde M5
snap-in termination 12x25
with thread M5

2 Kerne
2 cores



Klemme 10x10
mit Gewinde M5
snap-in termination 10x10
with thread M5

geringe Maßabweichungen und Konstruktionabweichungen vorbehalten!
small deviations in dimension and construction possible!

(Verwendungsbereich/field of applictionn)
Innenraumaufstellung/indoor use

A	Erstellung	06.02.04	F.H.
B	Baugröße geändert	09.02.04	F.H.
Status	Änderungen/alteration	Datum/date	Name

	Datum/date	Name
Gezeichnet/designed	06.02.04	Hohn
Kontrolliert/controlled		
Norm/standard		

ELEQ

(Maßstab/scale) | (Gewicht/weight) ca.

GSA130-C-72 CE

Gießharz-Kabelumbauwandler
cast rein current transformer

AA01 2 137 B

1
A4

Ersatz für: ZN | Ersatz durch:

Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ELEQ-Kerpen GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Schutzvermerk nach DIN34 beachten.