

# RM100-E8A


## STROOMTRANSFORMATOR, MODEL RM100-E8A

### Primaire geleider :

Rail 80 x 10(15)mm  
60 x 10(30)mm  
50 x 10(30)mm

Kabel : Ø 50 mm

### Maatschets :

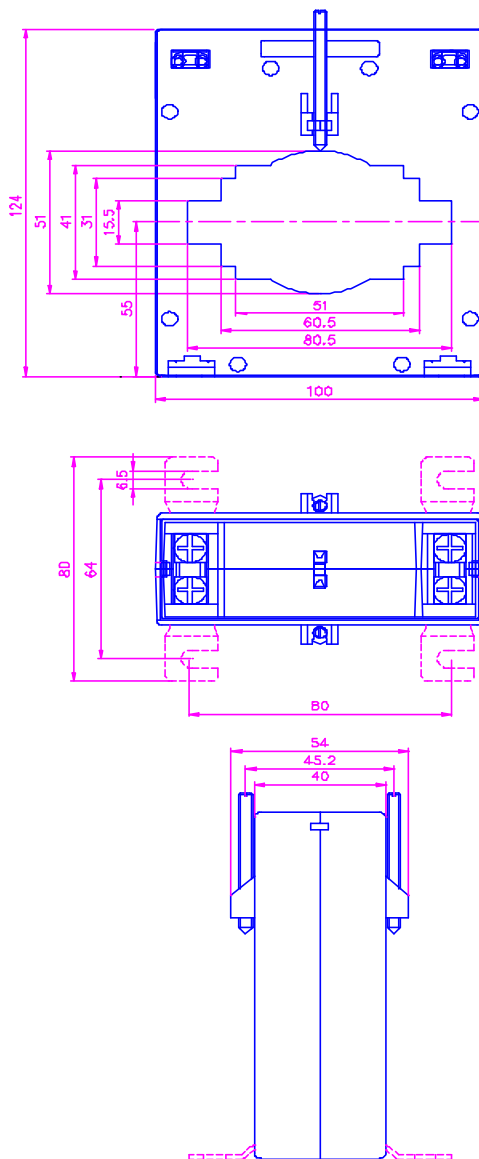

### Specificaties :

Overzet-verhouding	Kl. 0.5 VA	Kl. 1 VA	Fs5 at.. VA	Artikel-nummer
1000/5A	1...10	20	10	4M9A01
1200/5A	1...10	20	10	4M9A02
1250/5A	1...10	20	10	4M9A25
1500/5A	1...20	30	20	4M9A03^
1600/5A	1...20	30	20	4M9A04

Overzet-verhouding	Kl. 0.5 VA	Kl. 1 VA	Fs5 at.. VA	Artikel-nummer
1000/1A	1...10	20	10	4M9A11
1200/1A	1...10	20	10	4M9A12
1250/1A	1...10	20	10	4M9A16
1500/1A	1...20	30	20	4M9A13
1600/1A	1...20	30	20	4M9A14

^ Alle producten die voorzien zijn van een "N" teken behoren tot onze TOPMOST line. Voor de producten binnen deze line biedt FAGET een 100% voorraad garantie en een extra aantrekkelijke prijs.