


RM60-D

STROOMTRANSFORMATOR, MODEL RM60-D

Primaire geleider :

De primaire geleider dient te worden onderbroken en wordt aangesloten op de klemmen met de codering "P1" en "P2".

Maatschets :

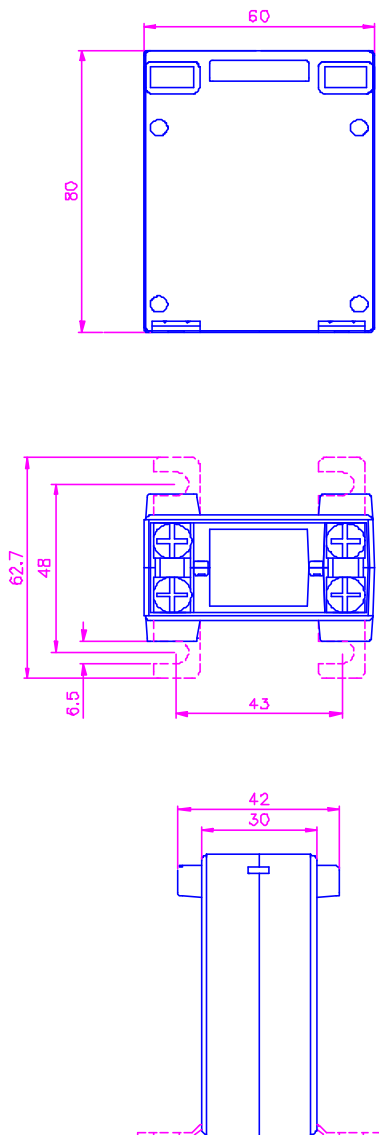

Specificaties :

Overzet-verhouding	Kl. 1 VA	Kl. 3 VA	Artikel-nummer
1/5A	5	7,5	4M2011N
1,5/5A	5	7,5	4M2012N
2,5/5A	5	7,5	4M2013N
4/5A	5	7,5	4M2014N
5/5A	5	7,5	4M2015N
6/5A	5	7,5	4M2016N
10/5A	5	7,5	4M2017N
15/5A	5	7,5	4M2018N
20/5A	5	7,5	4M2019N
25/5A	5	7,5	4M2020N
30/5A	5	7,5	4M2021N

Overzet-verhouding	Kl. 1 VA	Kl. 3 VA	Artikel-nummer
1/1A	5	7,5	4M2000N
1,5/1A	5	7,5	4M2001N
2,5/1A	5	7,5	4M2002N
4/1A	5	7,5	4M2003N
5/1A	5	7,5	4M2004N
6/1A	5	7,5	4M2005N
10/1A	5	7,5	4M2006N
15/1A	5	7,5	4M2007N
20/1A	5	7,5	4M2008N
25/1A	5	7,5	4M2009N
30/1A	5	7,5	4M2010N

Andere stromen, vermogens, modellen en dubbele-meetbereiken op aanvraag. Neem voor meer informatie contact op met ons verkoopteam.