

RM60-E2A


STROOMTRANSFORMATOR, MODEL RM60-E2A

Primaire geleider :

Rail 15 x 10(15)mm
20 x 10mm

Kabel Ø 22,7 mm

Maatschets :

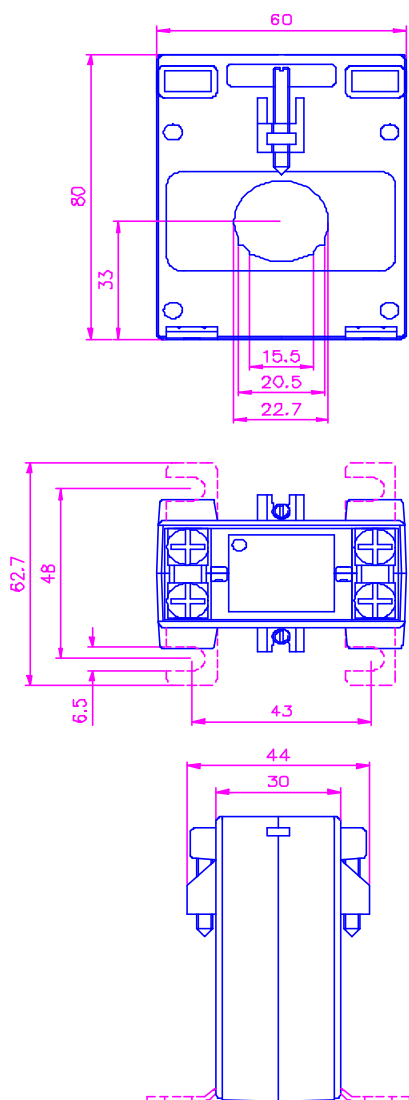

Specificaties :

Overzet-verhouding	Kl. 0.5 VA	Kl. 1 VA	Kl. 3 VA	Artikel-nummer
25/5A			0,5	4M2128^
30/5A			0,8	4M2129^
40/5A			1,2	4M2130^
50/5A			1,5	4M2101^
60/5A			2	4M2102^
75/5A		2	3	4M2103^
80/5A		2	3	4M2104
100/5A	1,5	3	4	4M2105
120/5A	2	3	5	4M2106
125/5A	2	3	5	4M2107
150/5A	2	3	5	4M2108
200/5A	4	5	7,5	4M2109
250/5A	4	7,5	10	4M2110
300/5A	7,5	10	12,5	4M2111
400/5A	5	7,5	10	4M2112

Overzet-verhouding	Kl. 0.5 VA	Kl. 1 VA	Kl. 3 VA	Artikel-nummer
25/1A			0,5	4M2131
30/1A			0,8	4M2132
40/1A			1,2	4M2133
50/1A			1,5	4M2113
60/1A			2	4M2114
75/1A		2	3	4M2115
80/1A		2	3	4M2116
100/1A		3	4	4M2117
120/1A		3	5	4M2118
125/1A		3	5	4M2119
150/1A	2	4	5	4M2120
200/1A	4	5	7,5	4M2121
250/1A	4	7,5	10	4M2122
300/1A	7,5	10	12,5	4M2123
400/1A	5	7,5	10	4M2124

^ Alle producten die voorzien zijn van een "^" teken behoren tot onze TOPMOST line. Voor de producten binnen deze line biedt FAGET een 100% voorraad garantie en een extra aantrekkelijke prijs.

Andere stromen, vermogens, modellen en dubbele-meetbereiken op aanvraag. Neem voor meer informatie contact op met ons verkoopteam.