

# RM85-E6A


## STROOMTRANSFORMATOR, MODEL RM85-E6A

### Primaire geleider :

Rail 60 x 10mm  
50 x 10(13)mm  
40 x 10(15)mm

Kabel Ø 30mm

### Maatschets :

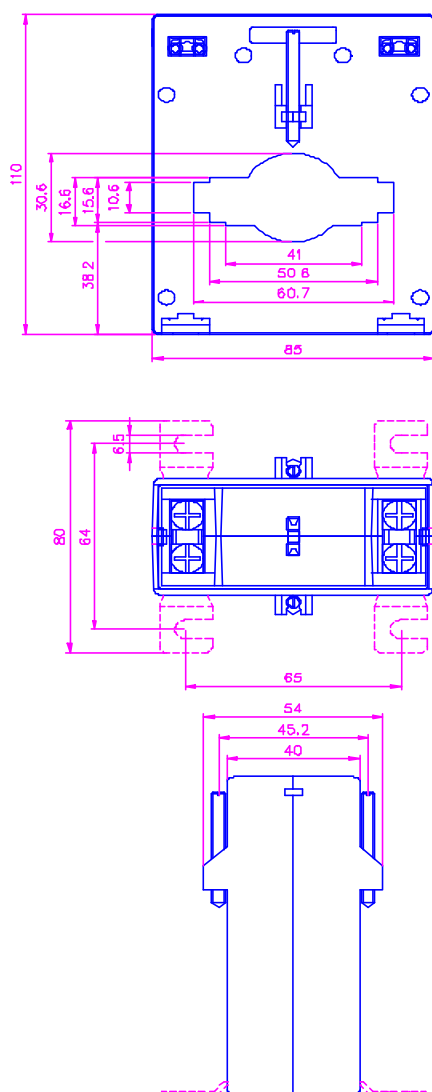

### Specificaties :

Overzet-verhouding	Kl. 0.5 VA	Kl. 1 VA	Fs5 at.. VA	Artikel-nummer
750/5A	1...5	10	5	4M8733
800/5A	1...5	10	5	4M8709
1000/5A	1...10	15	10	4M8710^
1200/5A	1...10	15	10	4M8711
1250/5A	1...10	15	10	4M8712^
1500/5A	1...15	20	15	4M8713

Overzet-verhouding	Kl. 0.5 VA	Kl. 1 VA	Fs5 at.. VA	Artikel-nummer
750/1A	1...5	10	5	4M8718
800/1A	1...5	10	5	4M8719
1000/1A	1...10	15	10	4M8720
1200/1A	1...10	15	10	4M8721
1250/1A	1...10	15	10	4M8722
1500/1A	1...15	20	15	4M8723

^ Alle producten die voorzien zijn van een "^" teken behoren tot onze TOPMOST line. Voor de producten binnen deze line biedt FAGET een 100% voorraad garantie en een extra aantrekkelijke prijs.

Andere stromen, vermogens, modellen en dubbele-meetbereiken op aanvraag. Neem voor meer informatie contact op met ons verkoopteam.