
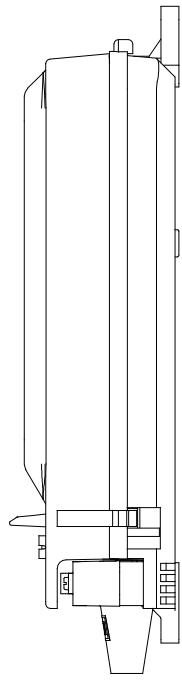


LS-84
5L4141-S

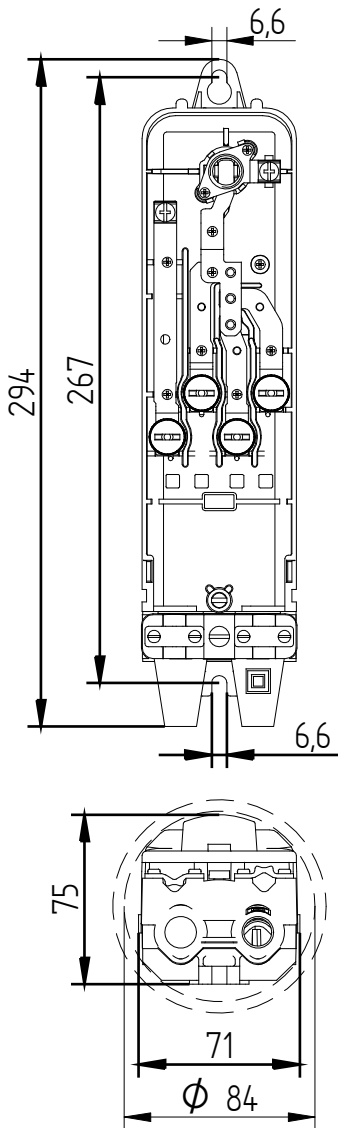

Bestelldaten

Modell : LS-84
Artikelnummer : 5L4141-S

Besonderheiten

: Doppelt isoliert

Technische Spezifikation

Min. Mastinnendurchmesser : 84mm
Durchschleifen möglich : Ja
Geeignet für : 1x E14 Sicherung (D01)
Sicherung incl. : Ja, 1x 6A
Anzahl Mantelklemmen : 4 Stk, 3x Phase
Max Anschlußmöglichkeit per Klemme : 2x 16mm²
Zugentlastung : Ja, max. 2 Erdkabel 23mm
und zwei Armaturenkabel
Doppelt isoliert : Ja
Zulassungszeichen : Kema, CE- Zulassung

Verpackung

20 Stk per Karton oder 480 Stk per Palette
Aus Vorrat lieferbar

Zu kombinieren mit

5L9999A/B : 3-fach Zugentlastung

Anwendung

Anschlusskasten geeignet zur Montage in
Lichtmasten und rostfreien Säulenkasten.

ELEQ bv
Tukseweg 130
8331 LH Steenwijk (NL)
T: +31 (0) 521 533 333
F: +31 (0) 521 533 391
www.eleq.com