ELEQ mastering electricity worldwide

LS-100

5L8053

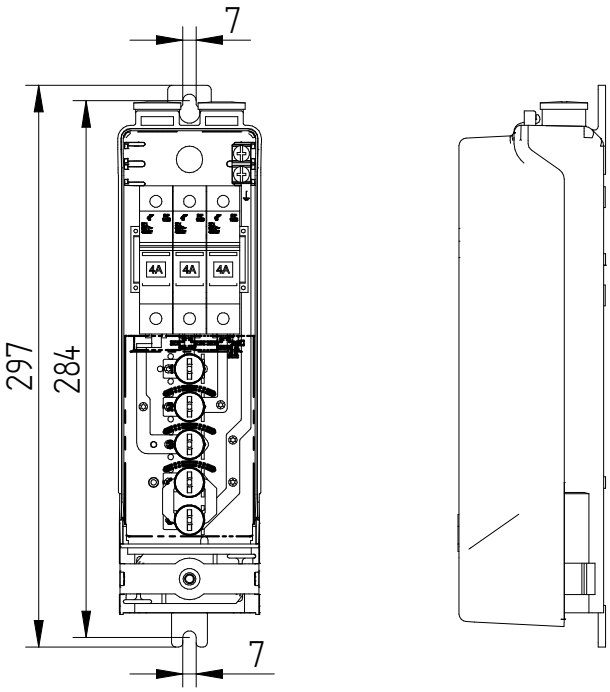

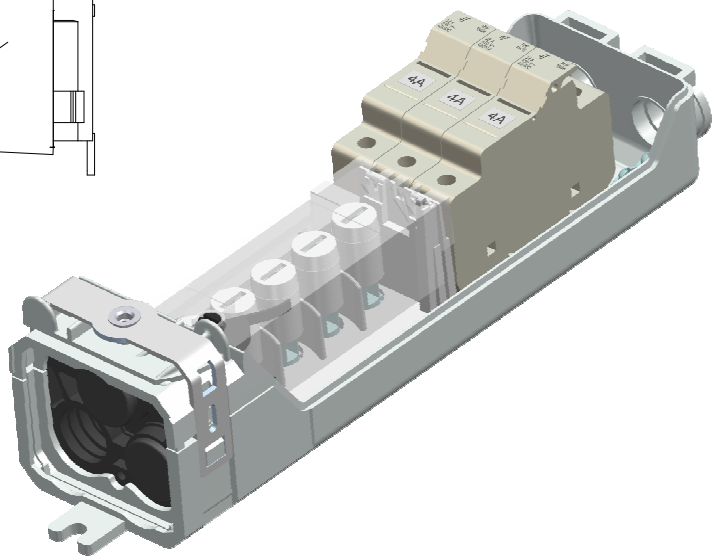

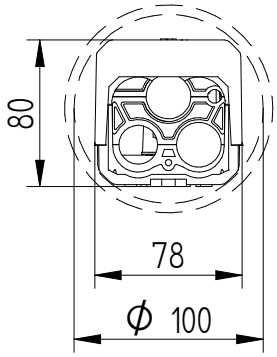

Bestelspecificaties

Model	: LS-100
Artikelnummer	: 5L8053

Technische Specificaties

Minimale mastbinnendiameter	: 100mm
Doorlussen mogelijk	: Ja
Geschikt voor	: 3x Buiszekering, 4A
Meegeleverd	: 1x Wartel M20x1,5
Aantal mantelklemmen	: 5 stuks; 2x fase, 1 nul, 2x aarde
Max. aan te sluiten per klem	: 2x 16mm²
Trekontlasting	: Ja, max. 3 voedingskabels 23mm en 1 aardedraad 7,5mm
Aarde-nul verbinding	: Nee
Beschermingsgraad	: IP55, IK10

Bijzonderheden

Gevelaansluitkast
Voorzien van binnenkap met grendel

Verpakking

12 st in omdoos of 216st per pallet
Uit voorraad leverbaar (t.t.v.v.)

Te combineren met

5L9950	: kabelbuigtang
5L9960	: driekantsleutel tbv LS-100

Toepassing

Aansluitkast geschikt voor buitenmontage

+31 (0) 521 533 333 info@eleq.com www.eleq.com